


## Jednostka zewnętrzna Hisense (multi-split 2:1) 2AMW42 4,1/4,5kW

Jednostka zewnętrzna do systemów multi-split Hisense - umożliwia podłączenie 2- jednostek wewnętrznych

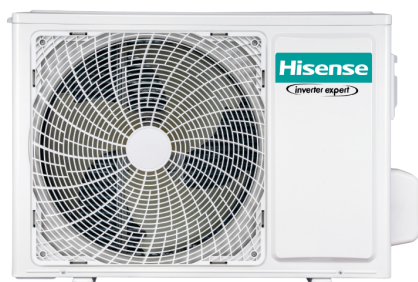

### Urządzenie

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Producent:                        | Hisense              |
| Oznaczenie jednostki zewnętrznej: | 2AMW42U4RGC          |
| Zawartość zestawu:                | Jednostka zewnętrzna |
| Wersja:                           | Multi-Split          |
| Okres gwarancji (w latach):       | 5                    |
| Typ gwarancji:                    | Sprzedawcy           |
| Możliwość wydłużenia gwarancji:   | Nie                  |

### Parametry

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Wydajność chłodnicza (kW):                          | 4,1kW     |
| Wydajność chłodnicza min-max. (kW):                 | 1,0-6,0kW |
| Wydajność grzewcza (kW):                            | 4,5kW     |
| Wydajność grzewcza min-max. (kW):                   | 1,0-6,0kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max): | 47dBA     |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): | 47dBA |
|--------------------------------------------------|-------|

### Dane elektryczne

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Zasilanie (Faza/V/Hz) : | 1/220-240V/50Hz |
|-------------------------|-----------------|

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A): | 4,0/-A |
|----------------------------------------|--------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A): | 4,15/-A |
|-------------------------------------|---------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Moc elektryczna chłodzenie (W): | 920W |
|---------------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Moc elektryczna grzanie (W): | 950W |
|------------------------------|------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Klasa energetyczna (chłodzenie): | A++ |
|----------------------------------|-----|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: | 4,46/8,0 |
|----------------------------|----------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Klasa energetyczna (grzanie): | A+ |
|-------------------------------|----|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: | 4,74/4,4 |
|-----------------------------|----------|

### Wymiary i waga

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: | 715 x 540 x 240mm |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Waga netto (jednostka wewnętrzna): | 28,5kg |
|------------------------------------|--------|

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ilość portów przyłączeniowych: | 2 szt. |
|--------------------------------|--------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Średnica przyłączy (ciecz) : | 2x 6,35 mm |
|------------------------------|------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Średnica przyłączy (ciecz) : | 2x 1/4\" (cale) |
|------------------------------|-----------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Średnica przyłączy (gaz): | 2x 9,52 mm |
|---------------------------|------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Średnica przyłączy (gaz): | 2x 3/8\" (cale) |
|---------------------------|-----------------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Długość instalacji mb. (maksymalna): | 30mb. |
|--------------------------------------|-------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Różnica poziomów mb. (maksymalna): | 15mb. |
|------------------------------------|-------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
|---------------------|-----|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: | 0,95kg |
|-----------------------------------------------|--------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Zakres temperatury pracy: | -20 - +50°C |
|---------------------------|-------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Chłodzenie do:: | -15°C |
|-----------------|-------|

Grzanie do::

-20°C