


Jednostka zewnętrzna Hisense (multi-split 2:1) 2AMW52 5,0/5,5kW

Jednostka zewnętrzna do systemów multi-split Hisense - umożliwia podłączenie 2- jednostek wewnętrznych

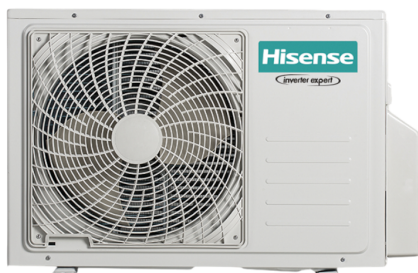

Urządzenie

Producent:	Hisense
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	2AMW52U4RXC
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Sprzedawcy
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,0kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,2-6,6kW
Wydajność grzewcza (kW):	5,5kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,2-7,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	49dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	49dBA
--	-------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	5,5/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	5,7/-A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1245W
Moc elektryczna grzanie (W):	1300W
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,02/7,6
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,23/4,4

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	810 x 580 x 280mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	35kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	2 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	2x 6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	2x 1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	2x 9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	2x 3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,05kg
Zakres temperatury pracy:	-20 - +50°C
Chłodzenie do::	-15°C

Grzanie do::

-20°C