


Jednostka zewnętrzna Hisense (multi-split 3:1) 3AMW62 6,3/7,0kW

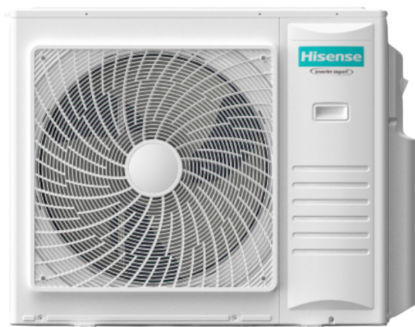

Jednostka zewnętrzna do systemów multi-split Hisense - umożliwia podłączenie 3- jednostek wewnętrznych

Urządzenie

Producent:	Hisense
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	3AMW62U4RJC
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Sprzedawcy
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	6,3kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,0-9,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	7,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	2,0-9,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	50dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	50dBA
--	-------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	6,5/-A
--	--------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	6,9/-A
-------------------------------------	--------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	1470W
---------------------------------	-------

Moc elektryczna grzanie (W):	1580W
------------------------------	-------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
----------------------------------	-----

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,29/8,0
----------------------------	----------

Klasa energetyczna (grzanie):	A+
-------------------------------	----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,43/4,4
-----------------------------	----------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	860 x 670 x 310mm
---	-------------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	45kg
------------------------------------	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	3 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	3x 6,35 mm
------------------------------	------------

Średnica przyłączy (ciecz) :	3x 1/4\" (cale)
------------------------------	-----------------

Średnica przyłączy (gaz):	3x 9,52 mm
---------------------------	------------

Średnica przyłączy (gaz):	3x 3/8\" (cale)
---------------------------	-----------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	50mb.
--------------------------------------	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
------------------------------------	-------

Czynnik chłodniczy:	R32
---------------------	-----

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,35kg
---	--------

Zakres temperatury pracy:	-20 - +50°C
---------------------------	-------------

Chłodzenie do::	-15°C
-----------------	-------

Grzanie do::

-20°C