


## Jednostka zewnętrzna multi-split Panasonic CU-2Z35TBE 3,5 / 4,2kW

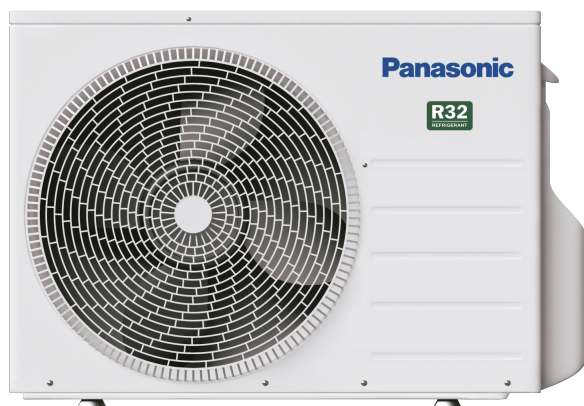

### Urządzenie

Producent:	Panasonic
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-2Z35TBE
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

### Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,5-4,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	4,2kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,1-5,6kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	48dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	50dBA
--	-------

### Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Zabezpieczenie (A):	16
---------------------	----

Moc elektryczna chłodzenie (W):	720W
---------------------------------	------

Moc elektryczna grzanie (W):	860W
------------------------------	------

Przewody zasilania (il x mm <sup>2</sup> ):	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
----------------------------------	------

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	- / 8,5
----------------------------	---------

Klasa energetyczna (grzanie):	A++
-------------------------------	-----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	- / 4,6
-----------------------------	---------

### Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	824 x 619 x 299mm
---	-------------------

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	39kg
------------------------------------	------

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	2 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
------------------------------	---------

Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
------------------------------	-------------

Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
---------------------------	---------

Średnica przyłączy (gaz):	3/8" (cale)
---------------------------	-------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
--------------------------------------	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
------------------------------------	-------

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	20mb.
---	-------

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	15g/mb.
--	---------

Typ sprężarki:	Rotacyjna R2
----------------	--------------

Czynnik chłodniczy:	R32
---------------------	-----

<b>Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:</b>	1,12kg
<b>Zakres temperatury pracy:</b>	-15 - +46°C
<b>Chłodzenie do::</b>	-10°C
<b>Grzanie do::</b>	-15°C