


## Jedostka wewnętrzna ścienna Kaisai Fly 2,6/2,9kW KWX-09HRGI

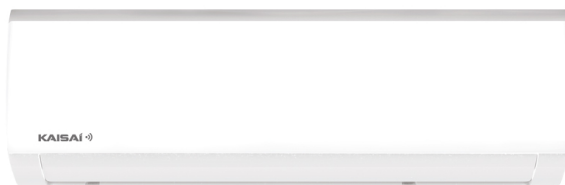

Jednostka wewnętrzna Kaisai Fly do układów typu multi split jest jednostką ścienną pracującą w oparciu o czynnik R32. Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi pozwalający na sterowanie jednostką z poziomu dedykowanej aplikacji na telefonie z systemem Android lub OIS.

Klimatyzator posiada szereg przydatnych funkcji w tym;

- opcję stałego ogrzewania z utrzymaniem plusowej temperatury na poziomie + 8°C jako prewencja przed wyziębieniem lokalu ( funkcja doceniana przez użytkowników domków letniskowych i lokali usługowych bez innych źródeł ciepła jako "bezpiecznik" przed zamarzaniem mediów w pomieszczeniu).
- czujnik temperatury w pilocie pozwala na odczyt "w bezpośrednim otoczeniu użytkownika" dla precyzyjnego dopasowania pracy urządzenia.
- samoczyszczenie parownika czyli funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej ( po pracy w trybie chłodzenia / osuszania) dla ograniczenia rozwoju drobnoustrojów i nieprzyjemnych zapachów w wilgotnym środowisku chłodnicy
- autodiagnostyka - funkcja monitorująca pracę urządzenia, a w przypadku awarii zatrzymanie pracy urządzenia z wyświetleniem kodu błędu.
- funkcja automatycznego restartu, czyli ponowne samoczynne uruchomienie klimatyzatora po zaniku napięcia. Urządzenie uruchamia się w tym samym trybie i z tymi samymi nastawami co przed zanikiem zasilania.
- pamięć ustawień żaluzji - klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienie żaluzji poziomej i przy ponownym uruchomieniu klimatyzatora ustawia je w ostatniej zapamiętanej pozycji zgodnie z naszymi preferencjami.
- automatyczne sterowanie żaluzją pionową i poziomą .

### Urządzenie

<b>Producent:</b>	Kaisai
<b>Seria/Model:</b>	Fly
<b>Oznaczenie jednostki wewnętrznej:</b>	KWX-09HRGI
<b>Typ:</b>	Ścienny
<b>Zawartość zestawu:</b>	Jednostka wewnętrzna
<b>Wersja:</b>	Multi-Split
<b>Okres gwarancji (w latach):</b>	3

<b>Okres gwarancji na sprężarkę ( latach):</b>	3
<b>Typ gwarancji:</b>	Producenta
<b>Możliwość wydłużenia gwarancji:</b>	Nie

### Parametry

<b>Wydajność chłodnicza (kW):</b>	2,6kW
<b>Wydajność grzewcza (kW):</b>	2,9kW
<b>Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):</b>	21-40dBA
<b>Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):</b>	21-40dBA

### Dane elektryczne

<b>Zasilanie (Faza/V/Hz) :</b>	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

### Wymiary i waga

<b>Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:</b>	805 x 285 x 194mm
<b>Waga netto (jednostka wewnętrzna):</b>	7,5kg
<b>Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):</b>	9,7kg

### Instalacja chłodnicza/Sprężarka

<b>Średnica przyłączy (ciecz) :</b>	6,35 / 1/4 mm
<b>Średnica przyłączy (gaz):</b>	9,52 / 3/8 mm
<b>Czynnik chłodniczy:</b>	R32

### Sterowanie klimatyzatorem

<b>Sterowanie standardowe:</b>	Pilot bezprzewodowy WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)
--------------------------------	--

### Komfort użytkownika

<b>Wyświetlacz temperatury:</b>	Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
<b>Sterowanie żaluzją poziomą:</b>	Automatyczne (z poziomu pilota)
<b>Sterowanie żaluzją pionową:</b>	Automatyczne ( z poziomu pilota)