


Jednostka wewnętrzna ścienna Kaisai Fly7,0 / 7,3kW KWX-24HRGI

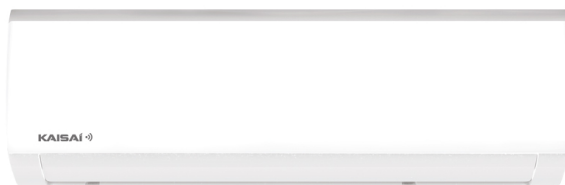

Jednostka wewnętrzna Kaisai Fly do układów typu multi split jest jednostką ścienną pracującą w oparciu o czynnik R32. Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi pozwalający na sterowanie jednostką z poziomu dedykowanej aplikacji na telefonie z systemem Android lub OIS.

Klimatyzator posiada szereg przydatnych funkcji w tym;

- opcję stałego ogrzewania z utrzymaniem plusowej temperatury na poziomie + 8°C jako prewencja przed wyziębieniem lokalu (funkcja doceniana przez użytkowników domków letniskowych i lokali usługowych bez innych źródeł ciepła jako "bezpiecznik" przed zamarzaniem mediów w pomieszczeniu).
- czujnik temperatury w pilocie pozwala na odczyt "w bezpośrednim otoczeniu użytkownika" dla precyzyjnego dopasowania pracy urządzenia.
- samoczyszczenie parownika czyli funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej (po pracy w trybie chłodzenia / osuszania) dla ograniczenia rozwoju drobnoustrojów i nieprzyjemnych zapachów w wilgotnym środowisku chłodnicy
- autodiagnostyka - funkcja monitorująca pracę urządzenia, a w przypadku awarii zatrzymanie pracy urządzenia z wyświetleniem kodu błędu.
- funkcja automatycznego restartu, czyli ponowne samoczynne uruchomienie klimatyzatora po zaniku napięcia. Urządzenie uruchamia się w tym samym trybie i z tymi samymi nastawami co przed zanikiem zasilania.
- pamięć ustawień żaluzji - klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienie żaluzji poziomej i przy ponownym uruchomieniu klimatyzatora ustawia je w ostatniej zapamiętanej pozycji zgodnie z naszymi preferencjami.
- automatyczne sterowanie żaluzją pionową i poziomą .

Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Fly
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KWX-24HRGI
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Jednostka wewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	3

Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	3
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	7,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	7,3kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	28-44,5dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	28-44,5dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
--------------------------------	-----------------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1040 x 327 x 220mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	12,3kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	15,8kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Średnica przyłączy (ciecz) :	9,52 / 3/8 mm
Średnica przyłączy (gaz):	15,88 / 5/8 mm
Czynnik chłodniczy:	R32

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)
--------------------------------	----------------------------------------------------------

Komfort użytkownika

Wyświetlacz temperatury:	Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)