
Klimatyzator przypodłogowy (konsola) Mitsubishi MFZ-KT25VG 2,5kW





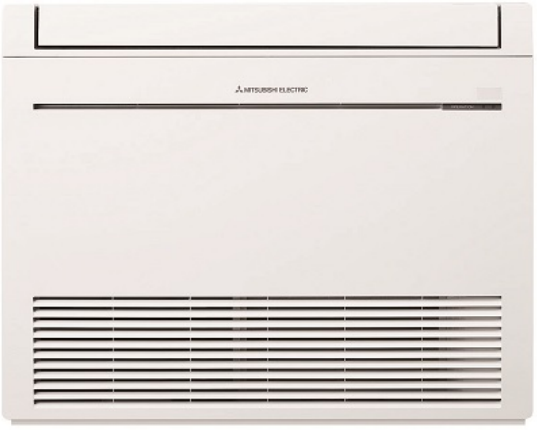

Klimatyzatory przypodłogowe Mitsubishi z serii MFZ-KT to urządzenia dedykowane do zastosowań na ściankach kolankowych poddaszy lub w przestrzeniach gdzie brakuje miejsca na inne rozwiązania klimatyzacyjne. Niewielki gabaryt jednostki pozwala na dyskretny montaż w dolnych partiach ściany. Nawiew urządzenia zaprojektowano w zgodzie z fizycznymi właściwościami powietrza- w grzaniu do dołu, a w chłodzeniu do góry zapewniając możliwie najkorzystniejszy rozkład temperaturowy.

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	Seria M
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	MFZ-KT25VG
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	SUZ-M25VA
Typ:	Przypodłogowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	1,6 - 3,2kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,3 - 4,2kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-37dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-37dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	3,5/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	3,5/-A
Zabezpieczenie (A):	10
Moc elektryczna chłodzenie (W):	620W
Moc elektryczna grzanie (W):	910W
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 1,5mm2
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm2):	4 x 1,5mm2
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/6,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	-/4,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	750 x 600 x 215mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	800 x 550 x 285mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	14,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	30kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\'\' (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\'\' (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	12mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	20g/mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,65kg
Zakres temperatury pracy:	-10 ~ +46°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-10°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak

Automatyczny:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny WiFi (moduł montowany poza obrysem jed.wew)

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr z jonami srebra Filtr wstępny (przeciwpyłkowy) Filtr z jonami srebra

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Manualne (ręczne)

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie