


Klimatyzator przypodłogowy (konsola) Mitsubishi MFZ-KT35VG 3,5kW



Klimatyzatory przypodłogowe Mitsubishi z serii MFZ-KT to urządzenia dedykowane do zastosowań na ściankach kolankowych poddaszy lub w przestrzeniach gdzie brakuje miejsca na inne rozwiązania klimatyzacyjne. Niewielki gabaryt jednostki pozwala na dyskretny montaż w dolnych partiach ściany. Nawiew urządzenia zaprojektowano w zgodzie z fizycznymi właściwościami powietrza- w grzaniu do dołu, a w chłodzeniu do góry zapewniając możliwie najkorzystniejszy rozkład temperatury.

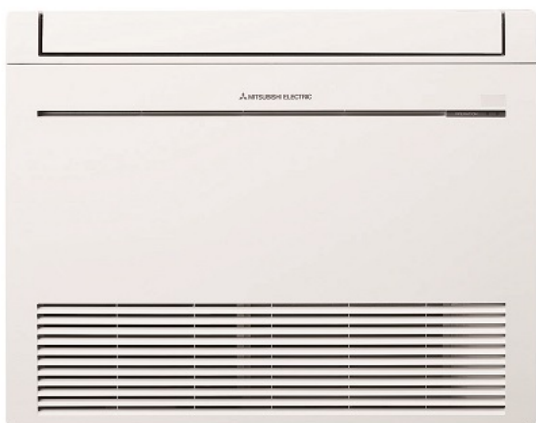

Urządzenie

Producent:	Mitsubishi
Seria/Model:	Seria M
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	MFZ-KT35VG
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	SUZ-M35VA
Typ:	Przypodłogowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split

Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,9 - 3,9kW
Wydajność grzewcza (kW):	4,3kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	1,1 - 5,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-37dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-37dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	4,9/-A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	4,9/-A
Zabezpieczenie (A):	10
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1060W
Moc elektryczna grzanie (W):	1260W
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 1,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/6,6
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	-/4,4

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 750 x 600 x 215mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 800 x 550 x 285mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 14,5kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 35kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4\" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 9,52 mm

Średnica przyłączy (gaz): 3/8\" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna): 20mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 12mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 7mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.): 20g/mb.

Czynnik chłodniczy: R32

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: 0,9kg

Zakres temperatury pracy: -10 ~ +46°C

Chłodzenie do:: -10°C

Grzanie do:: -10°C

Tryby pracy

Chłodzenie : Tak

Ogrzewanie: Tak

Osuszanie: Tak

Cyrkulacja / Wentylator: Tak

Cichy: Tak

Turbo: Tak

Automatyczny: Tak

Automatyczny restart: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy

Sterowanie opcjonalne: Sterownik ścienny
WiFi (moduł montowany poza obrysem jed.wew)

Jakość powietrza

Filtry: Filtr z jonami srebra
Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: W pilocie

Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową: Manualne (ręczne)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa: Tak

Odczyt zużycia energii: Nie

Czujnik ruchu: Nie