


Klimatyzator ścienny Kaisai Fly 3,5kW KWX-12HRHI/O

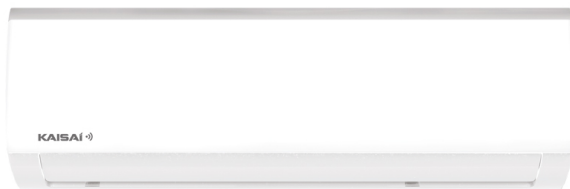

Kaisai Fly - model na rok 2023/24 - KWX-12HRHI/O to jednostka która została wyposażona przez producenta w grzałki karteru sprężarki oraz tacy ociekowej do wspomagania pracy jednostki w warunkach zimowych.

Fly to flagowy produkt Kaisai-a - jednostka ekonomiczna, która zdobyła uznanie wielu użytkowników dzięki bardzo dobrej relacji ceny do jakości. Klimatyzator jest wyposażony we wszystkie najpotrzebniejsze funkcjonalności:

- 5 trybów pracy: chłodzenie, ogrzewanie, wentylator, osuszanie, tryb automatyczny
- szeroki zakres pracy jednostki zewnętrznej -25°C* - +50°C
- sterowanie z poziomu pilota bezprzewodowego lub poprzez aplikację (sterowanie WiFi)
- nawiew 3D czyli możliwość automatycznego sterowania z poziomu pilota lub aplikacji kierunkiem nawiewu urządzenia w orientacji prawo-lewo oraz góra dół.
- Za jakość powietrza poza standardowym filtrem typu siatkowego odpowiada częściowa nakładka filtra Bio Hepa oraz filtra zimnokatalitycznego. Pierwszy jest w stanie zatrzymać do 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii wielkości do 0,3 µm, drugi posiada zdolność do eliminacji substancji chemicznych takich jak formaldehydy, benzen, amoniak, siarkowodór czy tlenek węgla.
- funkcja podtrzymywania +8°C w trybie grzania

Urządzenie

Producent:	Kaisai
Seria/Model:	Fly
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	KWX-12HRHI
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	KWX-12HRHO
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji:

Tak

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):

3,5kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):

1,1 ~ 4,2kW

Wydajność grzewcza (kW):

3,8kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW):

1,1 ~ 4,2kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):

21 ~ 40,5dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):

21 ~ 40,5dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :

1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):

5,3 / 6,9A

Pobór prądu chłodzenie (zakres):

0,5 ~ 6,9A

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):

4,7 / 6,9A

Pobór prądu grzanie (zakres):

0,4 ~ 6,9A

Zabezpieczenie (A):

16

Moc elektryczna chłodzenie (W):

1213W

Moc elektryczna grzanie (W):

1088W

Przewody zasilania (il x mm²):

3 x 1,5mm²

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):

5 x 1,5mm²

Klasa energetyczna (chłodzenie):

A++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:

- / 6,1

Klasa energetyczna (grzanie):

A+

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:

- / 4,0

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:

805 x 285 x 194mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	720 x 495 x 270mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	7,6kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	9,8kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	23,2kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	25kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	25mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	10mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	12g/mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,55kg
Zakres temperatury pracy:	- 25 ~ +50°C
Chłodzenie do::	-15°C
Grzanie do::	-25°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
----------------	--------------------------------

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Manualne (ręczne)

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie