



Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea KIT-XZ25ZKE-H 2,5/3,4kW (Grafitowy)

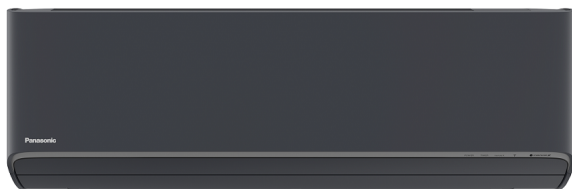

ETHEREA

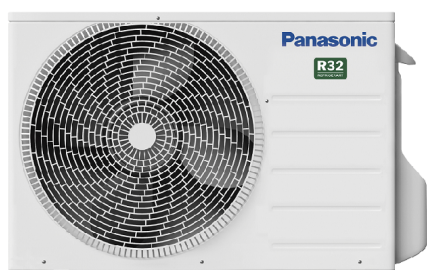


Panasonic Etherea to nowoczesne i stylowe rozwiązanie klimatyzacji, łączące w sobie wysoką wydajność i niezawodność. Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą i efektywnym chłodzeniem, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań domowych i biurowych. Dodatkowo, Panasonic Etherea posiada nowoczesne funkcje, takie jak inteligentny sterownik i możliwość sterowania za pomocą aplikacji na smartfona, co umożliwia jeszcze bardziej wygodne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Seria klimatyzatorów Etherea dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych panelu jednostki wewnętrznej;

- biały matowy,
- srebrny
- grafitowy.

Główne cechy i funkcje serii Etherea:



Nanoe™ X - generator rodników hydroksylowych (rodniki OH), które posiadają zdolność do neutralizacji szkodliwych substancji, wirusów oraz bakterii. Nanoe X usuwa nieprzyjemne zapachy, hamuje rozwój i aktywność bakterii i wirusów, pleśni, alergenów, pyłów oraz wpływa korzystnie (nawilża) skórę oraz włosy.



Żaluzje Aerowings 2.0 - podwójna żaluzja umożliwiająca uformowanie poprzez właściwe ustawienie strugi powietrznej umożliwiającej wtłaczanie powietrza daleko w pomieszczenie powodując pożądany w trybie chłodzenia efekt równomiernie "opadającego" chłodnego powietrza.



Sterowanie WiFi - możliwość kontroli pracy oraz zarządzania klimatyzatorem zdalnie z poziomu aplikacji. Moduł WiFi został wbudowany w jednostkę wewnętrzną, a obsługa odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji Panasonic Comfort Cloud dostępnej w Google Play lub App Store.




R32 - urządzenie pracuje na aktualnie jednym z bardziej ekologicznych czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji domowej o GWP = 675. Zaletą czynnika jest jego jednorodność, która pozwala na uzupełnianie czynnika po naprawie nieszczelności bez kontroli proporcji jak przy wcześniej stosowanym R410A



Sprężarka objęta 5-letnią, a pozostałe komponenty 3-letnią gwarancją producenta. W okresie gwarancyjnym Panasonic wymaga wykonania przynajmniej 1-serwisu gwarancyjnego w skali roku przez autoryzowanego serwisanta.



Chłodzenie z kontrolą wilgotności. Precyzyjne sterowanie zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymaniu ustawionej temperatury. Utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Funkcja idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze.



Cicha praca jednostki wewnętrznej. Urządzenie w trybie niskiej prędkości wentylatora generuje zaledwie 19dBa zapewniając komfort temperaturowy i niemal bezgłośną pracę np: podczas snu.

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Seria/Model:	Etherea
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-XZ25ZKEW-H
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z25ZKE
Typ:	Ścienne
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,85-3,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,8-4,8kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	19-39dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-41dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Zabezpieczenie (A):	16
Przewody zasilania (il x mm²):	3x2,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4x1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,9/9,4
Klasa energetyczna (grzanie):	A+++

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: 4,86/5,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 870 x 295 x 229mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 780 x 542 x 289mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 10kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna): 27kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm

Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4" (cale)

Średnica przyłączy (gaz): 9,52 mm

Średnica przyłączy (gaz): 3/8" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna): 15mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 15mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: 7,5mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.): 10g/mb.

Czynnik chłodniczy: R32

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym: 0,8kg

Zakres temperatury pracy: -15 - +43°C

Chłodzenie do:: -10°C

Grzanie do:: -15°C

Tryby pracy

Chłodzenie : Tak

Ogrzewanie: Tak

Osuszanie: Tak

Cyrkulacja / Wentylator: Tak

Cichy:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator Nanoe G

Komfort użytkownika

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inwerterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie