


Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea KIT-XZ50ZKE 5,0/5,8kW (Srebrny)



ETHEREA

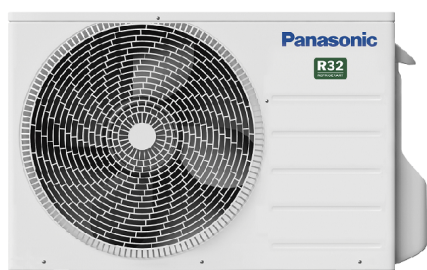


Panasonic Etherea to nowoczesne i stylowe rozwiązanie klimatyzacji, łączące w sobie wysoką wydajność i niezawodność. Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą i efektywnym chłodzeniem, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań domowych i biurowych. Dodatkowo, Panasonic Etherea posiada nowoczesne funkcje, takie jak inteligentny sterownik i możliwość sterowania za pomocą aplikacji na smartfona, co umożliwia jeszcze bardziej wygodne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Seria klimatyzatorów Etherea dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych panelu jednostki wewnętrznej;

- biały matowy,
- srebrny
- grafitowy.


Główne cechy i funkcje serii Etherea:



Nanoe™ X - generator rodników hydroksylowych (rodniki OH), które posiadają zdolność do neutralizacji szkodliwych substancji, wirusów oraz bakterii. Nanoe X usuwa nieprzyjemne zapachy, hamuje rozwój i aktywność bakterii i wirusów, pleśni, alergenów, pyłów oraz wpływa korzystnie (nawilża) skórę oraz włosy.



Żaluzje Aerowings 2.0 - podwójna żaluzja umożliwiająca uformowanie poprzez właściwe ustawienie strugi powietrznej umożliwiającej wtłaczanie powietrza daleko w pomieszczenie powodując pożądany w trybie chłodzenia efekt równomiernie "opadającego" chłodnego powietrza.



Sterowanie WiFi - możliwość kontroli pracy oraz zarządzania klimatyzatorem zdalnie z poziomu aplikacji. Moduł WiFi został wbudowany w jednostkę wewnętrzną, a obsługa odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji Panasonic Comfort Cloud dostępnej w Google Play lub App Store.



R32 - urządzenie pracuje na aktualnie jednym z bardziej ekologicznych czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji domowej o GWP = 675. Zaletą czynnika jest jego jednorodność, która pozwala na uzupełnianie czynnika po naprawie nieszczelności bez kontroli proporcji jak przy wcześniej stosowanym R410A



Sprężarka objęta 5-letnią, a pozostałe komponenty 3-letnią gwarancją producenta. W okresie gwarancyjnym Panasonic wymaga wykonania przynajmniej 1-serwisu gwarancyjnego w skali roku przez autoryzowanego serwisanta.



Chłodzenie z kontrolą wilgotności. Precyzyjne sterowanie zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymaniu ustawionej temperatury. Utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Funkcja idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze.

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Seria/Model:	Etherea
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-XZ50ZKEW
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z50ZKE
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)

Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,0kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,98-6,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	5,8kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,98-8,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	30-44dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	30-44dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Zabezpieczenie (A):	16
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 2,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 2,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A+++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,68/8,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	4,14/4,8

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1040 x 295 x 244mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	875 x 695 x 320mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	12kg

Waga netto (jednostka zewnętrzna):	40kg
---	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
---------------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
-------------------------------------	---------

Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
-------------------------------------	--------------

Średnica przyłączy (gaz):	12,7 mm
----------------------------------	---------

Średnica przyłączy (gaz):	1/2\" (cale)
----------------------------------	--------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
---	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
---	-------

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7,5mb.
--	--------

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	15g/mb.
---	---------

Czynnik chłodniczy:	R32
----------------------------	-----

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,13kg
--	--------

Zakres temperatury pracy:	-15 - +43°C
----------------------------------	-------------

Chłodzenie do::	-10°C
------------------------	-------

Grzanie do::	-15°C
---------------------	-------

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
---------------------	-----

Ogrzewanie:	Tak
--------------------	-----

Osuszanie:	Tak
-------------------	-----

Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
---------------------------------	-----

Cichy:	Tak
---------------	-----

Turbo:	Tak
---------------	-----

Automatyczny:	Tak
----------------------	-----

Automatyczny restart:	Tak
------------------------------	-----

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
----------------	--------------------------------

Jonizacja:	Jonizator Nanoe G
-------------------	-------------------

Komfort użytkownika

Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
---------------------------------	-----------

Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	---------------------------------

Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)
------------------------------------	----------------------------------

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa:	Tak
---------------------------------	-----