



Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea KIT-Z71ZKE 7,1/8,2kW (biały matowy)

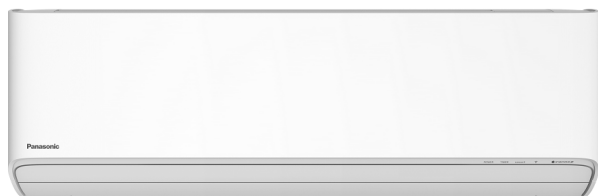

ETHEREA

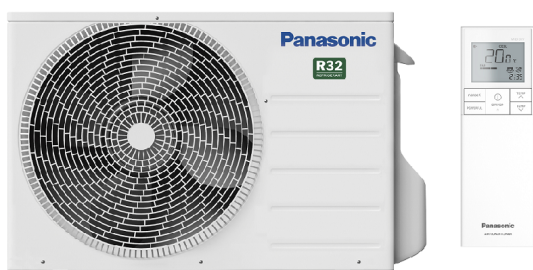

Seria klimatyzatorów Etherea dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych panelu jednostki wewnętrznej; biały matowy, srebrny oraz grafitowy.

Główne cechy serii Etherea:

- Nanoe™ X - generator rodników hydroksylowych (rodniki OH), które posiadają zdolność do neutralizacji szkodliwych substancji, wirusów oraz bakterii. Generator posiada zdolność do usuwania nieprzyjemnych zapachów, posiada zdolność do hamowania rozwoju i aktywności bakterii i wirusów, pleśni, alergenów, pyłów oraz wpływa korzystnie (nawilża) skórę oraz włosy.
- Żaluzje Aerowings 2.0 - podwójna żaluzja umożliwiająca uformowanie poprzez właściwe ustawienie strugi powietrznej umożliwiającej wtłaczanie powietrza daleko w pomieszczenie powodując pożądany w trybie chłodzenia efekt równomiernie "opadającego" chłodnego powietrza.
- Sterowanie WiFi - możliwość kontroli pracy oraz zarządzania klimatyzatorem zdalnie z poziomu aplikacji.
- Nowy czytelny i intuicyjny sterownik bezprzewodowy
- Wysokie klasy energetyczne dla funkcji chłodzenia oraz ogrzewania od A+ do A+++

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Seria/Model:	Etherea
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-71ZKEW
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z71ZKE
Typ:	Ścienny
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3

Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	7,1kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,98-8,5kW
Wydajność grzewcza (kW):	8,2kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,98-10,2kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	30-47dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	30-47dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Zabezpieczenie (A):	20
Przewody zasilania (il x mm²):	3 x 2,5mm ²
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 2,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	3,17/6,5
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,69/4,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	1040 x 295 x 244mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	875 x 695 x 320mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	14kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	50kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4\" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	15,88 mm
Średnica przyłączy (gaz):	5/8\" (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	20mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	10mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	25g/mb.
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,35kg
Zakres temperatury pracy:	-15 - +43°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-15°C

Tryby pracy

Chłodzenie :	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny:	Tak
Automatyczny restart:	Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
-------------------------	---------------------

Jakość powietrza

Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Jonizacja:	Jonizator Nanoe G
Komfort użytkowania	
Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Oszczędność energii	
Technologia Inwerterowa:	Tak