


Konsola przypodłogowa Panasonic KIT-Z25UFE 2,5/3,4kW

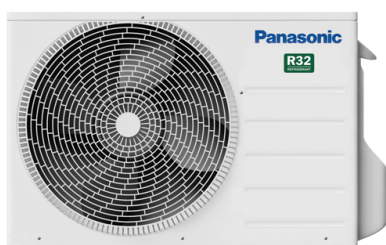

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-Z25UFEAW
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z25UBEA
Typ:	Przypodłogowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	2,5kW
-----------------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,85 - 3,4kW
Wydajność grzewcza (kW):	3,4kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,85 - 5,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	20-38dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	19-38dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Moc elektryczna chłodzenie (W):	520W
Moc elektryczna grzanie (W):	760W
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/7,9
Klasa energetyczna (grzanie):	A++
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	-/4,6

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	750 x 600 x 207mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	780 x 542 x 289mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	13kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	33kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz):	3/8" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna):	20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7,5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	10g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna R2
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	0,88kg
Zakres temperatury pracy:	-15 - +43°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-15°C

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------