


Jednostka zewnętrzna Hisense (multi-split 5:1) 5AMW105 10,0/11,0kW

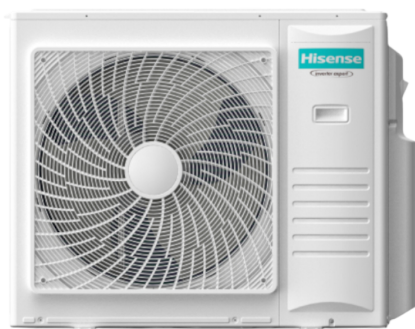

Jednostka zewnętrzna do systemów multi-split Hisense - umożliwia podłączenie 5-ciu jednostek wewnętrznych.

Urządzenie

Producent:	Hisense
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	5AMW105U4RQC
Zawartość zestawu:	Jednostka zewnętrzna
Wersja:	Multi-Split
Okres gwarancji (w latach):	5
Typ gwarancji:	Sprzedawcy
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	10,0kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	2,5-12,0kW
Wydajność grzewcza (kW):	11,0kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	3,0-14,0kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	55dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	55dBA
--	-------

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
-------------------------	-----------------

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	11,1/-A
--	---------

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	12,8/-A
-------------------------------------	---------

Moc elektryczna chłodzenie (W):	2500W
---------------------------------	-------

Moc elektryczna grzanie (W):	2820W
------------------------------	-------

Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
----------------------------------	-----

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	4,0/8,0
----------------------------	---------

Klasa energetyczna (grzanie):	A+
-------------------------------	----

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,9/4,4
-----------------------------	---------

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	975 x 835 x 360mm
---	-------------------

Waga netto (jednostka wewnętrzna):	69kg
------------------------------------	------

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	5 szt.
--------------------------------	--------

Średnica przyłączy (ciecz) :	5x 6,35 mm
------------------------------	------------

Średnica przyłączy (ciecz) :	5x 1/4\" (cale)
------------------------------	-----------------

Średnica przyłączy (gaz):	5x 9,52 mm
---------------------------	------------

Średnica przyłączy (gaz):	5x 3/8\" (cale)
---------------------------	-----------------

Długość instalacji mb. (maksymalna):	80mb.
--------------------------------------	-------

Różnica poziomów mb. (maksymalna):	15mb.
------------------------------------	-------

Czynnik chłodniczy:	R32
---------------------	-----

Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	2,2kg
---	-------

Zakres temperatury pracy:	-20 - +50°C
---------------------------	-------------

Chłodzenie do::	-15°C
-----------------	-------

Grzanie do::

-20°C