


Konsola przypodłogowa Panasonic KIT-Z50UFE 5,0/5,8kW

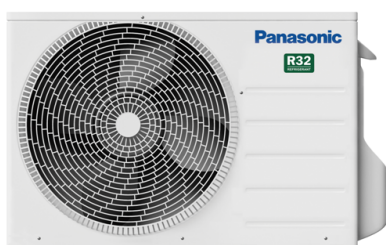

Urządzenie

Producent:	Panasonic
Oznaczenie jednostki wewnętrznej:	CS-Z50UFEAW
Oznaczenie jednostki zewnętrznej:	CU-Z50UBEA
Typ:	Przypodłogowy
Zawartość zestawu:	Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja:	Single-Split
Okres gwarancji (w latach):	3
Okres gwarancji na sprężarkę (latach):	5
Typ gwarancji:	Producenta
Możliwość wydłużenia gwarancji:	Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW):	5,0kW
-----------------------------------	-------

Wydajność chłodnicza min-max. (kW):	0,9 - 5,7kW
Wydajność grzewcza (kW):	5,8kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	0,9 - 8,1kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	27-44dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	29-46dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) :	1/220-240V/50Hz
Moc elektryczna chłodzenie (W):	1390W
Moc elektryczna grzanie (W):	1550W
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm²):	4 x 1,5mm ²
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.:	-/6,7
Klasa energetyczna (grzanie):	A+
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	-/4,4

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	750 x 600 x 207mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]:	875 x 695 x 320mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	13kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	43kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych:	1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) :	6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) :	1/4" (cale)
Średnica przyłączy (gaz):	12,7 mm
Średnica przyłączy (gaz):	1/2" (cale)

Długość instalacji mb. (maksymalna):	30mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	20mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego:	7,5mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.):	15g/mb.
Typ sprężarki:	Rotacyjna R2
Czynnik chłodniczy:	R32
Napełnienie fabryczne czynnikiem chłodniczym:	1,13kg
Zakres temperatury pracy:	-15 - +43°C
Chłodzenie do::	-10°C
Grzanie do::	-15°C

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
--------------------------------	---------------------